ARGAMASSA MÉDIA

MÉDIA COM FIBRAS

MÉDIA

Indicação: Para revestimentos internos e externos como massa única ou base para massa corrida, com espessura máxima de 1,5cm. Ultrapassando esta espessura, deve ser aplicada em chapadas sucessivas. Também pode ser usada no assentamento de tijolos, blocos cerâmicos e de concreto.

Com fibra: A adição de fibras de polipropileno conferem ao revestimento maior durabilidade, evitando trincas de retração por variação térmica e higroscópica.

Composição: Cimento Portland CP-II, Cal Hidratada CH-II e areia quartzosa tratada de granulometria controlada.

Classificação: NBR13281:2005: P1-M5-R3-D4-U5-A2

ARGAMASSA GROSSA

GROSSA COM FIBRAS

GROSSA

Indicação: Para revestimentos internos e externos corno massa única, com espessura máxima de 2,5 cm. Ultrapassando esta espessura, deve ser aplicada em chapadas sucessivas. Também pode ser usada no assentamento de tijolos, blocos cerâmicos e de concreto e como base para colar pastilhas, azulejos e cerâmicas.

Com fibra: A adição de fibras de polipropileno confere ao revestimento maior durabilidade, evitando trincas de retração por variação térmica e higroscópios.

Composição: Cimento Portland CP-II, Cal Hidratada CH-II e areia quartzosa tratada de granulometria controlada.

Classificação: NBR13281:2005: P4-M5-R3-D4-U4-A3

ARGAMASSA ALVENARIA ESTRUTURAL

AE6, AE8 AE10, AE12 AE15
*VENDA SOB CONSULTA

AE4

Indicação: Para assentamento de blocos cerâmicos e de concreto em alvenaria estrutural de acordo com a necessidade de resistência exigida no projeto.

Composição: Cimento Portland CP-ii, Cal Hidratada CH-II e areia quartzosa tratada de granulometria controlada.

Classificação conforme NBR13281:2005

AE4 - P4-M5-R4-D4-U4-A3	**AE10** - P6-M5-R6-D4-U4-A3
AE6 - P5-M5-R5-D4-U4-A3	**AE12** - P6-M5-R6-D4-U4-A3
AE8 - P6-M5-R6-D4-U4-A3	**AE15** - P6-M5-R6-D4-U4-A3

ARGAMASSA MULTI CHAPISCO

ROLADO E DESEMPENADO

Indicação: Argamassa cimentícia para aplicação como chapisco de paredes e tetos, aumentando a aderência entre reboco e substrato.

Pode ser aplicada com rolo de textura ou desempenadeira metálica. Argamassa com alto índice de ancoragem, garantindo a aderência mecânica e química.

Composição: Cimento Portland CP-II, Cal Hidratada CH-II, areia, aditivos e polímeros.

Classificação: NBR13281:2005: P5-M5-R5-D4-U4-A3

ARGAMASSA AC-I



COLANTE INTERIOR

Indicação: Assentamento de revestimentos de placas cerâmicas, paredes e pisos, em áreas internas.

Composição: Cimento Portland CP-II, areia, aditivos e polímeros.

Classificação: NBR14081-1-**AC-I**

ARGAMASSA AC-II

COLANTE EXTERIOR

Indicação: Assentamento de revestimentos cerâmicos em paredes e pisos de áreas internas e externas, cerâmicas em áreas molhadas: cozinhas, banheiros, lavanderias e piscinas residenciais não aquecidas.

Composição: Cimento Portland CP-II, areia, aditivos e polímeros.

Classificação: NBR14081-1-**AC-II**

ARGAMASSA AC-III

PORCELANATO PISO SOBRE PISO

Indicação: Assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas e pedras decorativas, sobreposição de revestimentos em áreas internas e externas, paredes e pisos. Suporta dilatações provenientes da variação de temperatura e umidade além de ser usada em áreas com grande movimento de pedestres e que requerem resistência a movimentações e ao cisalhamento. Pisos com aquecimento até 70°C, saunas úmidas e piscinas (com ou sem aquecimento)

Composição: Cimento Portland CP-II, areia, aditivos e polímeros.

Classificação: NBR14081-1-**AC-III**

ARGAMASSA PISOS

PARA PISOS

Indicação: Para regularização de pisos, para revestimentos cimentados, como acabamento final e também como base para colocação de outros pisos.

Composição: Cimento Portland CP-II e areia quartzosa tratada de granulometria controlada.

Classificação:
NBR13281:2005: P5-M5-R5-D4-U4-A3

ARGAMASSA MASSA FINA

ACABAMENTO ESPECIAL PARA REBOCO

Indicação: Para reboco interno ou externo sobre emboço grosso. Espessura máxima de 0,3 cm.

Composição: Cimento Portland CP-II, Cal Hidratada CH-II e areia quartzosa tratada de granulometria controlada.

Classificação:
NBR13281:2005: P1-M5-R2-D4-U5-A2

ARGAMASSA PROJEÇÃO

PARA REBOCO PROJETADO

Indicação: Argamassa para revestimento projetado em áreas internas e externas.
Pode ser aplicada diretamente sobre os blocos cerâmicos ou de concreto.

Composição: Cimento Portland Cal Hidratada CH-II, areia quartzosa tratada de granulometria controlada e aditivos.

Classificação:
NBR13281:2005: P4-M5-R4-D4-U4-A3

CONSUMO DA ARGAMASSA PRIMEX

ASSENTAMENTO (junta de 1 cm)
Referência para argamassas **média**, **grossa** e para **alvenaria estrutural.**

TIJOLO OU BLOCO (cm)	PAREDE (cm)	CONSUMO (kg/m²)
MACIÇO **5X9X19**	9	48,00
MACIÇO **5X9X19**	19	110,00
6 FUROS **9X14X19**	9	30,00
6 FUROS **9X14X19**	14	56,00
BLOCOS **14** (ou**19**) **x19X29**	**14** OU **19**	24,00
BLOCOS **14** (ou**19**) **x19X39**	**14** OU **19**	20,00

REVESTIMENTO

CONSUMO - 18kg/m² por **cm** de **espessura.**

1 SACO = 12 litros = 0,012m²

Obs.: Blocos de **14cm** e de **19cm** tem o mesmo consumo.

VANTAGENS DAS ARGAMASSAS PRIMEX

Resiliência
Maior capacidade de absorver deformações

Aderência
Melhores ancoragens macro e microscópicas

Preparo Fácil
Basta adicionar água

Eficiência
Melhor relação custo x benefício.

Trabalhabilidade
Melhor plasticidade, consistência, retenção de água e coesão interna.

Durabilidade
Componentes altamente selecionados

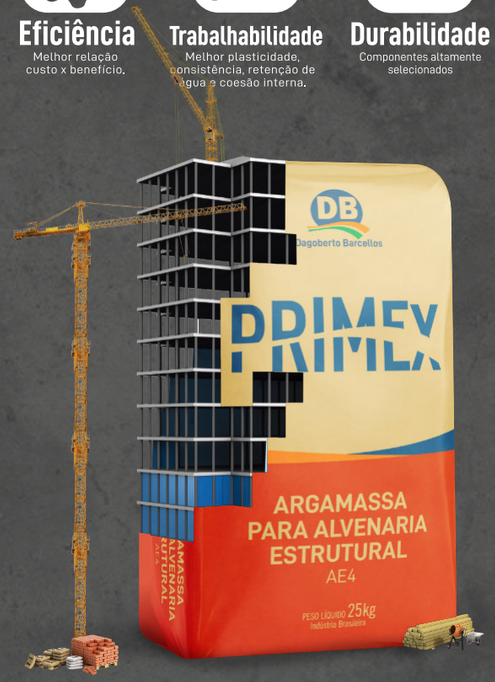

Dagoberto Barcellos

Fundada em 1918 por Dagoberto Fontoura de Barcellos no município de Caçapava do Sul, iniciou as atividades através da extração de pedra calcária e fabricação de cal virgem para construção.

Ao longo dos anos 30 se tornou uma organização industrial. Na década de 50 passou a produzir corretivo de solo, nos anos seguintes iniciou a produção de cal hidratada e hidráulica.

A partir dos anos 1990 inaugurou a fábrica de argamassa industrializada. A partir de 2000 acelerou o processo de modernização do parque fabril e implantou o sistema de qualidade ISO 9001.

Atualmente possui presença sólida nos segmentos do agronegócio nas linhas de corretivos de solo e fertilizante mineral granulado e no segmento da construção civil com extensa linha de produtos para todas as etapas da obra.

www.dagobertobarcellos.com.br

@dagobertobarcellos /dagobertobarcellos

0800 808 0144 **SAC** (55) 999612837

ARGAMASSAS PRIMEX

Dagoberto Barcellos